

MBS HubPODII/IIP

Công tắc chuyển mạch vòng bảo trì 6-10KVA



MÔ TẢ SẢN PHẨM

- PowerHub MBS HubPOD II được thiết kế để hỗ trợ bảo trì UPS mà không gây gián đoạn tải, phù hợp cho trung tâm dữ liệu và các ứng dụng quan trọng khác. Thiết kế đơn giản nhưng thông minh đảm bảo dễ sử dụng cho người dùng với tính linh hoạt khi lắp đặt dạng tháp hoặc dạng tủ rack.

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Dễ dàng tích hợp với UPS và bộ pin ngoài
- Cho phép bảo trì và sửa chữa UPS với các cầu dao bypass bảo trì
- Cho phép UPS cung cấp điện cho nhiều loại thiết bị tải khác nhau bằng cách sử dụng các ổ cắm IEC đầu ra.
- 2U, Có thể lắp đặt dạng tháp/giá đỡ
- Ứng dụng rộng rãi từ trung tâm dữ liệu đến thiết bị công nghiệp



MBS HubPODII (Hướng tháp)

LỢI ÍCH CHÍNH:

Khả năng truy cập được cải thiện

- Sau khi chuyển sang chế độ bỏ qua bảo trì, các tải quan trọng có thể vẫn được cấp điện từ nguồn điện lưới.
- Các tải quan trọng có thể vẫn được cấp điện bất kể thời gian ngừng hoạt động ngoài dự kiến hoặc theo lịch trình của UPS.


Cải thiện an toàn và tiết kiệm chi phí

- Hệ thống MBS cho phép cách ly an toàn bộ UPS được kết nối, tránh nguy cơ gây nguy hiểm về điện cho người sử dụng.
- Nó tiết kiệm chi phí hơn so với các hình thức cách ly UPS khác, loại bỏ nhu cầu sử dụng thiết bị bổ sung để thực hiện việc cách ly UPS.

Tính linh hoạt và khả năng tùy chỉnh cao hơn

- Dễ dàng lắp đặt với các ký hiệu đầu nối và ổ cắm IEC được cung cấp.
- Các giá đỡ được cung cấp cho phép người dùng có nhiều lựa chọn hơn về hướng lắp đặt để đảm bảo an toàn.
- Cho phép lập kế hoạch thời gian ngừng hoạt động của UPS để đảm bảo nguồn điện liên tục được cung cấp cho các thiết bị được kết nối.
- Các cầu dao với đèn báo rõ ràng giúp đơn giản hóa việc vận hành của MBS.

BỐ TRÍ KẾT NỐI

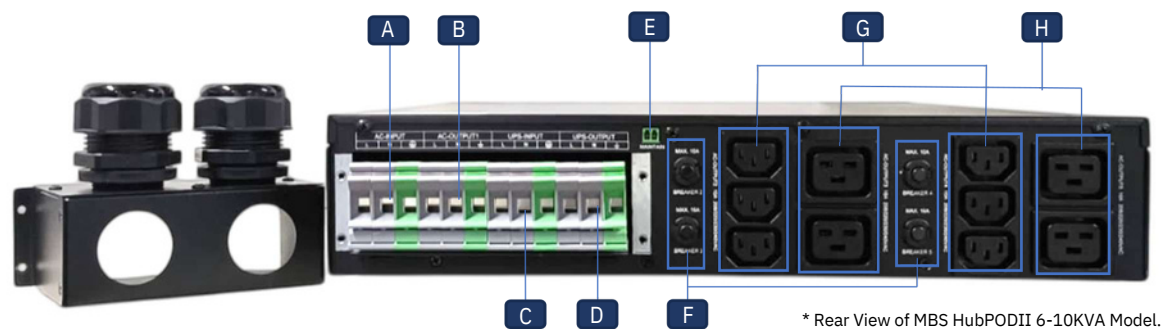

- A Các cực đầu vào AC
- B Các cực đầu ra UPS
- C Các cực đầu vào UPS
- D Các cực đầu ra
- E Bảo trì tiếp điểm khô
- F Cầu dao đầu ra AC
- G Ổ cắm đầu ra AC C13
- H Ổ cắm đầu ra AC C19

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL	MBS HubPODII 6-10KVA	MBS HubPODIIP 6-10KVA
ngoại quan của sản phẩm		 *MBS HubPODIIP for Parallel UPS System
ĐẶC TÍNH ĐIỆN		
Điện áp đầu vào	220~240Vac	
Dòng điện đầu vào	60A	120A
Điện áp đầu ra	220~240Vac	
Số lượng ổ cắm	1 nhóm đầu nối (L, N, E) 6 x IEC320-C13 4 x IEC320-C19	1 nhóm đầu nối (L, N, E) 3 x IEC320-C13 2 x IEC320-C19
ĐẶC TÍNH MÔI TRƯỜNG		
Nhiệt độ hoạt động	0°C~40°C (Không giảm công suất)	
Nhiệt độ bảo quản	-25°C~55°C	
Phạm vi độ ẩm	0~95% (không ngưng tụ)	
Độ cao	0 –1000m (Hoạt động bình thường) 1000 –3000m (Giảm công suất)	
ĐẶC TÍNH VẬT LÝ		
Kích thước (Rộng x Sâu x Cao)	440 x 621.5 x 86.5mm (2U)	
Trọng lượng tịnh (kg)	10.5	11.5
TIÊU CHUẨN		
An toàn	IEC/EN62040-1:2019 + A11:2021	
Giao thông vận tải	ISTA Procedure 2A	
Môi trường	ROHS 2.0	

* Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
 Công ty TNHH SG NexTech
 Địa chỉ: số 18BIS/18 Nguyễn Thị Minh Khai,
 phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel&Fax: +84 3910 4658
 Hotline: +84 83 397 1188
 Email: Sales@SGnextech.com.vn